


PASSango



ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ БОРДОВО УСТРОЙСТВО

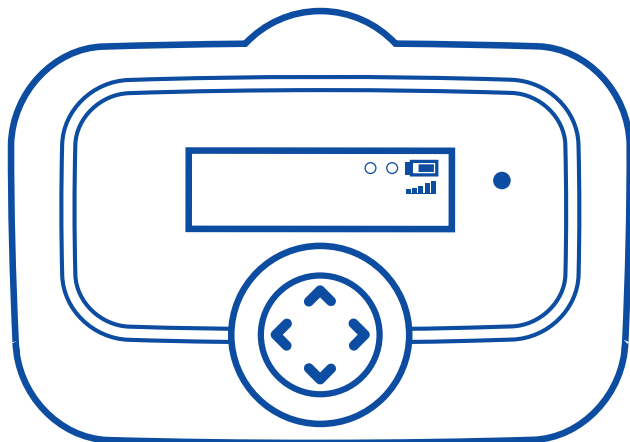

as24.com/PASSango-guides

BG / CS / DE / EN / ES / FR / HU / IT / LT / NL / PL / PT / RO / SL / TU



Свързване


ОВУ (бордовото устройство) трябва да бъде свързано към инсталацията на камиона, както е посочено от производителя.



Важно


Кабелът за фиксирана инсталация, доставен с бордовото устройство, се състои от **3 жици**:

- **Кафява:** заземяване
- **Червена:** +12-24V постоянно захранване
- **Черна:** запалване +12-24V свързана с контакта на двигателя

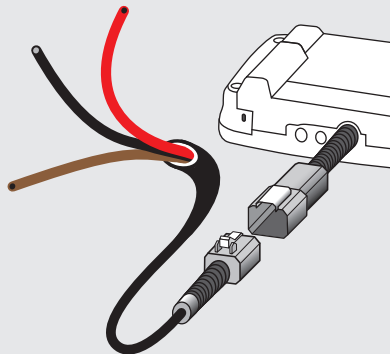

За да функционира правилно бордовото устройство, то трябва да бъде постоянно свързано.

Позиционирането на бордовото устройство върху предното стъкло трябва да съответства на схемата.

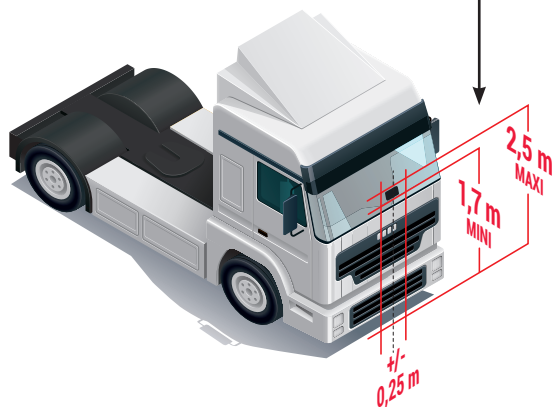

Изисквания за инсталиране



НЕ





▶ Позиционирайте устройството в долната част в средата




ДА



▶ Включете в кутията с бушони



▶ Свързване чрез специален куплунг

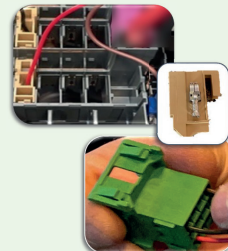

Предупреждение: Уверете се, че няма друг електронен таг за тол такси да пречи на вашето бордово устройство PASSango.

Изисквания за инсталиране



НЕ



▶ Използвайте правилния кабел и конектор



ДА



▶ Използвайте правилното оборудване



▶ Защитете кабелите



Инициализация

1

СТАРТИРАНЕ НА БОРДОВОТО УСТРОЙСТВО

1. Щом бордовото устройство бъде свързано, започва процедура за автоматично инициализиране (около 2 минути).



2 мин


2. Бутонът за навигация трябва да е зелен и да се показват всички абониращи услуги.



2

CHECKS

Проверка на статуса на екрана



EXT.POWER:

ON: Свързано
OFF*: Не е свързано
ERROR: Грешка

IGNITION

ON: Правилно постоянно захранване
OFF**: Временно захранване
ERROR*: Грешка в свързването - проверете инсталацията

BATTERY:

OK: Работен режим
LOW: Свържете бордовото устройство
ERROR: Вътрешната батерия е изключена

MOVEMENT:

КОГАТО ЗАПАЛВАНЕТО Е ВКЛЮЧЕНО	КОГАТО ЗАПАЛВАНЕТО Е ИЗКЛЮЧЕНО
ON: Двигателят е включен	ON: Установено движение
OFF: Двигателят е изключен	OFF: Не е установено движение

* Вижте изискванията за свързване.

** Вашето бордово устройство е свързано само с 2 кабела или е свързано към запалката за цигари. Уверете се, че бордовото устройство е свързано към кутията с бушони на вашия автомобил с 3 кабела.

Отговорност



Използването на електронния таг за тол такса трябва да бъде съобразено с общите условия за продажба и с действащите разпоредби в тол домейна, през който преминава превозното средство. Вие носите отговорност за правилното функциониране на бордовото устройство в приемащите го мрежи за събиране на тол такси. В тази връзка, трябва да се уверите, че **въведената информация е актуална и че електронния таг е правилно монтиран и е в изправност** по всяко време, докато автомобилът е в движение.

